



使用说明书

Instructions

Air humidifier

西屋空气加湿器

WHT-4000K

为安全起见，初次使用产品请先细阅本说明书，并保存说明书，以便参考使用。



扫码关注西屋公众号后即可成为会员



西屋电气公司

制造商：西屋生活净化科技（北京）有限公司


制造商地址：北京市东城区光明路13号12号楼5021室

生产地址：广东省佛山市

客户服务热线：400-080-1089

www.westinghouse.cn

产品结构

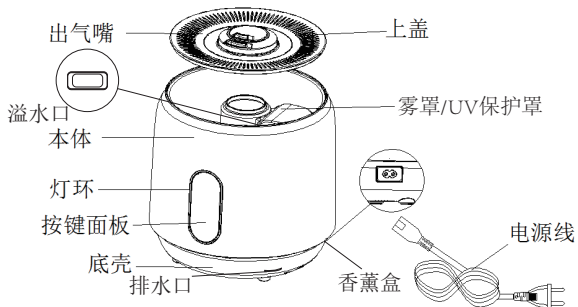

遥控器



- | | |
|--------|---------|
| ⏻ 开关 | UV UV杀菌 |
| A 自动 | 🕒 定时 |
| 🌡️ 热雾 | ☁️ 雾量调节 |
| 💧 湿度调节 | 🌙 睡眠 |
| ⊖ 负离子 | |

功能介绍



开关



负离子



睡眠



定时



热雾



雾量/UV



湿度/自动

开关键

插上电源，蜂鸣器响一声，整机进入待机状态；按此开关键，机器以大档工作，“开关”按键灯全亮，灯环白色全亮；再按“开/关”键则整机停止工作，按键灯半亮进入待机状态。

负离子键

按下负离子键，负离子发生器开始工作，按键灯全亮；再次按下负离子键，负离子发生器停止工作，按键灯半亮。

睡眠模式

工作状态下，按下睡眠模式键机器启动睡眠模式；按键图标全亮，其他灯不亮，20秒后睡眠图标灯自动熄灭，开关键灯始终半亮；按任意键取消睡眠模式功能。

定时键

此键可设定机器的工作时间，每一小时一个单位，设计范围从1小时到10小时，开启定时功能时，机器按键灯全亮，数码屏的定时图标h全亮；到达设计值时，机器停止工作，整机进入待机状态。

UV灯键

工作状态下长按此键2秒，机器UV灯功能开启，按键灯全亮，可对加湿后的空气进行杀菌处理；再长按此键2秒，机器UV灯功能取消，按键灯半亮。

热雾键

按下此键，机器内置的PTC发热体开始工作，按键灯全亮；再按下此键，机器内置PTC发热体停止工作，按键灯半亮。

功能介绍

湿度设定键

工作状态下此键可设定你需要达到的湿度值，达到设定值后，机器停止加湿。湿度调整范围为40%~80%RH，但在刚开时，机器会强制加湿二分钟；在此二分钟后，机器开始检测当前环境值；恒湿功能启动时，要查看湿度设定值，需重新按一次此键。

自动键

工作状态下长按此键2秒，机器进入自动控制模式；按键图标全亮，此模式的目标是创造相对湿度为55%~68%的湿润空间，机器会根据不同的环境湿度为你选择最合适的加湿方案。

雾量键

此键可控制机器雾量大小，分大小两档，开机默认为大档；按下此键，机器以小档工作，数码块档位图标前三个灯亮；再按此键，机器以大档工作，数码块档位图标六灯全亮。

溢水口硅胶帖


此机器水箱内侧设有溢水口硅胶帖，溢水口与最高水位线持平，当水箱内水位过高时，可打开硅胶帖，方便排水（此功能只限于排水时使用，用后请把硅胶帖恢复原位，排水前务必先准备好容器接水，避免因漏水而导致的各种故障）。

排水口

加湿器水箱内侧有溢水口硅胶贴，当水箱内水过多时，可打开硅胶贴，把水从此水箱排水口排出（排水前务必先准备好容器在此接水，避免因漏水而导致的各种隐患）。

使用操作

香薰盒/电源线



1. 在机器的底侧面，找到香薰盒的位置，轻按香薰盒，香薰盒可取出。
2. 插入香薰盒，再轻按，香薰盒则已固定。
3. 电源线对应机器底侧的插座孔，可插拔。

加湿器

将水加入机器,水位在水箱内指定的刻度线以下,将机器平稳地放在平面上;

将电源线的一端插入机器底侧的插座;

接通电源,机器响一声后,进入待机状态;

请按照“按键面板操作说明”进行功能操作;

当机器缺水时,灯环红色闪烁三次然后自动关机,灯环红色全亮,进入待机状态。加水后,机器需要手动重新开机,并保持缺水前的设置状态不变。

需要使用香薰功能时,往香精盒的香精棉上滴入适量的水溶性液态香料,出雾口就会有香味飘出;机器长时间不使用时,请把香精棉取出清洗干净,然后装回机器上。

规格参数

产品名称	西屋空气加湿器
产品型号	WHT-4000K
水箱容积	4L
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	27W~85W
净重	1.9kg
整机尺寸	225*180*165mm
噪音	≤35dB (A)
执行标准	GB4706.1-2005; GB4706.48-2009

清洁与保养

一些地区水质较硬，钙镁离子含量高，加之部分地区使用漂白粉等净水剂，在使用加湿器时，一部分钙镁离子会随水雾一起喷出，弥散在物体表面和地面上，干燥后形成像“白粉”一样的水碱，一部分沉淀在换能器水槽表面，形成水垢，这是水质不纯造成的。如果换能器表面结上水垢，会影响加湿器的加湿效果。

保持加湿器洁净的方法：

- 使用纯净水加湿；
- 每周清洗水箱，换能器，机座；经常更换水箱里的陈水，保持加湿器清洁；
- 收藏时，清洁加湿器各个部件，晾干后放入原包装箱内；

日常清洁保养小贴士：

- 清洁及保养您的加湿器前务必关闭电源开关并拔掉电源插头；
- 清洁加湿器水箱时，请使用加湿器除垢剂进行清洗（清洁雾化片时务必轻轻擦拭，以免损坏雾化片）；
- 清洁时严禁使用硬物或腐蚀性化学物品，以免刮伤或腐蚀雾化片及塑胶，影响加湿器使用寿命；

安全提示

- 维修工作均应交由西屋公司或西屋公司授权的维修人员；
- 请勿擅自拆开主机座修理、调试或改装；
- 请勿擅自更换电源线。如电源线损坏，为避免危险，必须由本公司指定的维修部门来更换；
- 清洗剂远离儿童可触及的地方；
- 清洗时请勿使水溅入或流入机器内部，以免损坏机内部件；
- 加湿器在工作中如有异常声音或气味，请立刻关机并拔掉电源插头；
- 请勿用硬物刮划换能器。

简单故障排除

使用中如发现本机操作上有问题，请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法
无风无雾	电源未接通	接好电源，打开开关
	电源开关未打开	打开电源开关
	机座水槽内水位过高	将水槽内的水倒出一些
有风无雾	水箱无水	给水箱加水
	水位保护开关压盖未压紧	重新安装水位保护开关压盖
喷出的水雾有异味	新机器	打开水箱口，在阴凉处敞开放置12小时
	水脏或水存放时间长	清洗水箱，更换清洁的水
喷雾量小	换能器结垢	清洗换能器
	水脏或水存放时间长	清洗水箱更换清洁的水
异常噪音	水箱内水少引起共鸣	给水箱加水
雾从喷嘴周围溢出	喷嘴与水箱配合处有缝隙	喷嘴在水中浸湿再用

产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Pb)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电源线 连接线	○	○	○	○	○	○
橡胶类	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
五金类	○	○	○	○	○	○
电路板	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包装、贴纸	○	○	○	○	○	○
<p>○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。</p> <p>× :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006规定的限量要求。</p>						

保修卡 (西屋产品三包凭证)

西屋售后服务政策：

西屋所有产品均严格按国家《三包规定》执行退换货及维修服务，自客户收到商品后7日内（含）可以退货、15日内（含）可以换货，超过15日可以维修，保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材，不在三包范围内。

西屋会员专享服务政策：

购买本产品的客户，可通过微信扫描二维码成为西屋会员，西屋会员在国家三包规定的基础上享受以下更优惠的增值服务：

- 1、保修期由整机保修1年延长至保修期为2年
- 2、自购买180日内（含）的质量问题的产品给予换新服务即180日内只换不修的 service
- 3、180日以外至2年的产品提供维修服务（大型机器可以上门检测及维修）对外客户实行全国联保。

服务记录单

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>		换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>	
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>		换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>	
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

西屋官方网址：www.westinghouse.cn

客户服务热线：400-080-1089

合格
检验员
日期