



# 使用说明书

Instructions

---

Air humidifier

西屋空气加湿器

**WHU-6000**

为安全起见，初次使用产品请先细阅本说明书，并保存说明书，以便参考使用。




扫码关注西屋公众号后即可成为会员



制造商：西屋生活净化科技（北京）有限公司  
制造商地址：北京市东城区光明路13号12号楼5021室  
生产地址：广东省佛山市  
客户服务热线：400-080-1089  
[www.westinghouse.cn](http://www.westinghouse.cn)

## 产品结构

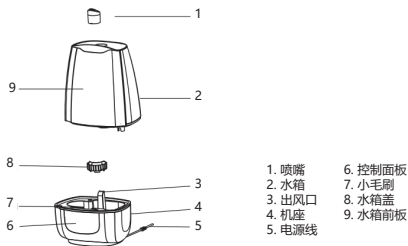

## 规格参数

产品名称	西屋空气加湿器
产品型号	WHU-6000
水箱容积	6.0L
额定电压	220V
额定频率	50Hz
额定功率	30W
净重	1.67kg
噪音	≤38dB(A)
整机尺寸	241*178*390mm
执行标准	GB4706.1-2005 ; GB4706.48-2009

## 操作方法



开关



雾量



湿度  
设定



定时  
开机



定时  
关机



负离子  
睡眠

1. 在包装箱内取出加湿器，放置在坚固平稳的地方。初次使用应在室内放置半小时后再使用（室外温度小于5°C时）。
2. 取下水箱，拧开（旋钮上“LOOSEN”指示方向为拧开）水箱旋钮往水箱内注入干净的清水，然后拧紧水箱旋钮（旋钮上“FASTEN”指示方向为拧紧）。平稳地放回机座上，然后插上电源，机器通电后全屏显示亮2秒后熄灭，机器处于待机状态。
3. **华氏/摄氏温度显示切换**：待机状态下，温湿度交替循环显示，5秒变更一次；长按负离子/睡眠键3秒可切换摄氏温度和华氏温度显示。
4. **开关键**：电源开关打开，加湿器以最低档开始工作。缺水状态风机不转。
5. **雾量键**：在工作状态下短按雾量键：可实现从1-4档循环转换，显示屏功率指示灯按功率大小加减亮灯数量。
6. **湿度设置键**：屏幕显示湿度符号，湿度调节范围从40%-95%以5%递增循环，设定完后，闪烁三下，5S内无任何操作机器按设置的湿度开始工作，当前湿度 > 设置湿度，停止加湿；当前湿度 < (设置湿度-2) 开始加湿。
7. **定时关机键**：加湿器进入设置定时关机工作状态，定时时间从1-24小时可调，定时时间与当前湿度及摄氏/华氏温度以5S为间隔交替显示，转换时相关符号同时点亮，定时时间倒计时完后自动关机，进入待机状态。
8. **定时开机键**：加湿器进入预设状态，预设时间从1-24小时可调，设置好预设时间等待2S后自动进入预设倒计时。倒计时结束后，直接进入预设前工作状态。预设同时可按定时关机键设定定时关机，定时关机设置方式在预设状态下和工作状态下相同。当进入预设待机时间时不能重复设置预设设置（在预设状态下除定时键和开关机键外，其它按键均无效），在预设状态下按开/关机第一次为取消预设；同时取消预设状态下所有的设置。取消预设后，加湿器将按预设前的设置工作；按第二次为关机，同时设置开机和关机时，关机时间为开机后的机器工作时间。
9. **负离子键**：短按第一下，负离子工作，负离子灯亮，风机工作；短按第二下，关闭负离子，水箱LED灯和蜂鸣器，进入睡眠功能，屏幕只显示睡眠图标，档位进入2档工作，按其他键（除开关机键外）只亮屏一分钟，当亮屏后，可按其它功能键设置，无任何操作一分钟后自动关屏，关屏后执行关屏前按键功能工作。再按一下则取消。
10. 水位检测开关断开后，蜂鸣器“BI”三声，7秒内响完，加湿器停止加湿，屏幕显示缺水符号(加湿格条4条由白色转换为红色)。如果有定时或预设时间则自动计时，定时结束则关机，预设时间结束，在缺水状态，则维持不变，若水位开关闭合后定时和预设时间显示记忆。工作状态转入缺水状态后，无重新加水，风机继续工作5分钟后停止。

## 安全提示

- 维修工作均应交由西屋公司或西屋公司授权的维修人员；
- 请勿擅自拆开主机座修理、调试或改装；
- 请勿擅自更换电源线。如电源线损坏，为避免危险，必须由本公司指定的维修部门来更换；
- 清洗剂远离儿童可触及的地方；
- 清洗时请勿使水溅入或流入机器内部，以免损坏机内部件；
- 加湿器在工作中如有异常声音或气味，请立刻关机并拔掉电源插头；
- 请勿用硬物刮划换能器。

## 清洁与保养

一些地区水质较硬，钙镁离子含量高，加之部分地区使用漂白粉等净水剂，在使用加湿器时，一部分钙镁离子会随水雾一起喷出，弥散在物体表面和地面上，干燥后形成像“白粉”一样的水碱，一部分沉淀在换能器水槽表面，形成水垢，这是水质不纯造成的。如果换能器表面结上水垢，会影响加湿器的加湿效果。

保持加湿器洁净的方法：

- 使用纯净水加湿；
- 每周清洗水箱，换能器，机座；经常更换水箱里的陈水，保持加湿器清洁；
- 收藏时，清洁加湿器各个部件，晾干后放入原包装箱内；

日常清洁保养小贴士：

- 清洁及保养您的加湿器前务必关闭电源开关并拔掉电源插头；
- 清洁加湿器水箱时，请使用加湿器除垢剂进行清洗（清洁雾化片时务必轻轻擦拭，以免损坏雾化片）；
- 清洁时严禁使用硬物或腐蚀性化学物品，以免刮伤或腐蚀雾化片及塑胶，影响加湿器使用寿命；

## 简单故障排除

使用中如发现本机操作上有问题，请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法
无风无雾	电源未接通	接好电源，打开开关
	电源开关未打开	打开电源开关
	机座水槽内水位过高	将水槽内的水倒出一些，然后拧紧水箱盖
有风无雾	水箱无水	给水箱加水
	水位保护开关压盖未压紧	重新安装水位保护开关压盖
喷出的水雾有异味	新机器	打开水箱口，在阴凉处敞开放置12小时
	水脏或水存放时间长	清洗水箱，更换清洁的水
喷雾量小	换能器结垢	清洗换能器
	水脏或水存放时间长	清洗水箱更换清洁的水
异常噪音	水箱内水少引起共鸣	给水箱加水
雾从喷嘴周围溢出	喷嘴与水箱配合处有缝隙	喷嘴在水中浸湿再用

## 产品有毒有害物质申明

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件	X	○	○	○	○	○
电源线	X	○	○	○	○	○
风机	○	○	○	○	○	○
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○

○表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011标准规定的限量要求以下。

X表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011标准规定的限量要求。



本产品的“环保使用年限”为10年，其标识如左图所示。只有在说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用年限”才有效。

执行标准：GB 4706.1-2005  
GB 4706.48-2009

# 保修卡 (西屋产品三包凭证)

## 西屋售后服务政策：

西屋所有产品均严格按照国家《三包规定》执行退换货及维修服务，自客户收到商品后7日内（含）可以退货、15日内（含）可以换货，超过15日可以维修，保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材，不在三包范围内。

## 西屋会员专享服务政策：

购买本产品的客户，可通过微信扫描二维码成为西屋会员，西屋会员在国家三包规定的基础上享受以下更优惠的增值服务：

- 1、保修期由整机保修1年延长至保修期为2年
- 2、自购买180日内（含）的质量问题的产品给予换新服务即180日内只换不修的服务
- 3、180日以外至2年的产品提供维修服务（大型机器可以上门检测及维修）对外客户实行全国联保。

## 服务记录单

报修时间			购买日期		
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>		换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>	
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

报修时间			购买日期		
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/>		换货 <input type="checkbox"/>	退货 <input type="checkbox"/>	
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

西屋官方网址：[www.westinghouse.cn](http://www.westinghouse.cn)

客户服务热线：400-080-1089

合格  
检验员  
日期