



# 使用说明书

Instructions

---

Air Purifier

西屋空气净化器

AW-6600T

为安全起见，初次使用产品请先细阅本说明书，并保存说明书，以便参考使用。



扫码关注西屋公众号后即可成为会员



西屋电气公司

制造商：西屋生活净化科技（北京）有限公司  
制造商地址：北京市东城区光明路13号12号楼5021室  
生产地址：广东省佛山市  
客户服务热线：400-080-1089  
[www.westinghouse.cn](http://www.westinghouse.cn)

## 装箱清单

装箱位置	主机包装		
形状名称	主机 	说明书 	电源线 
数量	1	1	1

## 使用准备


### 开机准备

您购买的空气净化器已装上滤网，请您在使用前按照以下图示取下滤网的保护膜，并正确安装。

第1步：打开包装箱；



第2步：打开左右侧板，  
取出滤网；




第3步：拆保护膜



小心去除滤网  
表面的保护膜

#### 第4步：放回滤网、侧板



#### 第5步：连接电源线

(220V~50Hz)



连接底部电源线并按紧

#### 第6步：按 键开机



由于滤网属消耗性器件，不属于整机保修范围，请在除保护袋前确认滤网完好。



请不要在未装入全部滤网的情况下使用空气净化器。


### 接通电源

将空气净化器放置在水平的支撑面上，然后将插头插入电源插座；

- 仅能在220V 50Hz的插座上使用本产品。
- 在即将将插头插入插座时，请确保手和插头的干燥，如果手或插头有水，请先擦干插头或手上的水后，再插入电源插座。
- 接通电源后，机器会发出“哔”的一声；每次按下按键，也会有“哔”一声提示音。




● 为保证净化效果，使用时请关闭门窗；



## 使用准备

- 产品的后侧及两侧均要留出至少20厘米的空间，产品上方至少要留出30厘米的空间。
- 切勿在本产品上放置任何物品。请勿在日光直射处使用，否则，容易引起变色、变形；切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中
- 请勿将手指或物体插入或放置在出风口或进风口，以防止产品出现物理损坏或出现故障。
- 为防止产生干扰，产品与无线电波的电器（如电视机、收音机、无线电控制时钟）之间至少保持2米距离。
- 打开产品电源之前，务必确保先拆除滤芯包装并正确安装所有过滤网。
- 本产品不能去除一氧化碳（CO）或氡（Rn）因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。


## 部件名称

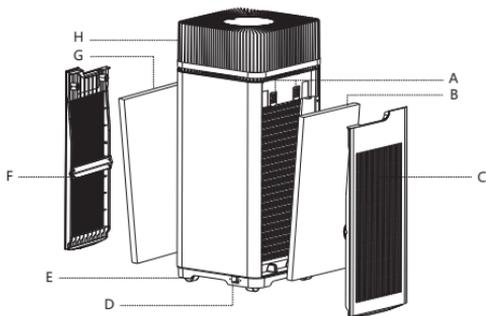

- A: 传感器
- B: 复合滤网
- C: 左侧板
- D: 电源线插座
- E: 脚轮
- F: 右侧板
- G: 复合滤网
- H: 出风罩

● 复合滤网包括HEPA滤网和活性炭滤网

## 控制面板

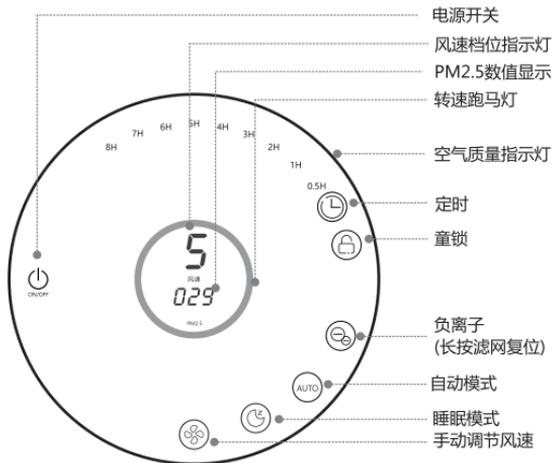

### 指示灯介绍

- 机器启动后，操作面板空气质量指示灯点亮，指示灯三种颜色依次轮流点亮后，根据当前空气质量显示相应颜色，指示灯示意如下：

颜色	▶	蓝色	黄色	红色
空气质量	▶	优良	中等	较差

**滤网寿命提醒：**滤网寿命耗尽后，空气质量指示灯显示为红灯并且不停闪烁，提醒用户更换滤网。

- 滤网复位操作说明详细请查看负离子功能键说明。



电源

### 开机

- 将电源线品字尾插入机器插口，电源插头插入电源，机器自动进入待机状态。按电源键按键，机器启动，进入自动模式。



### 自动模式

- 触控自动按键，进入自动模式，机器根据当前空气质量状况，自动调节风速。备注：机器开机后，默认自动模式。



### 手动调速

- 任何模式下轻触风速按键，机器转为手动模式，在1~5档之间循环切换。



### 睡眠模式

- 在风速任何档位，轻触睡眠按键开启此功能，此时机器以低速静音运行，面板除睡眠按键指示灯点亮外，其余显示全部熄灭。



### 定时

- 定时关机：轻触定时关机按键1次，定时功能开启，重复按键设定时间为0.5 - 8小时，定时时长可以循环操作。
- 定时取消：在定时灯点亮已运行一段时间的情况，长按定时按键3秒，可取消定时关机功能；



### 负离子/滤网复位

- 负离子开机默认为关闭状态，轻触负离子按键，开启此功能，同时指示灯点亮；在任何运转模式下，负离子都可以手动关闭。
- 滤网复位：滤网更换后，长按负离子按键3秒以上，空气质量指示灯红灯停止闪烁，恢复为正常状态显示，滤网计时清零，滤网寿命计时重新开始；



### 童锁


- 童锁开启：在任何模式下，长按5秒童锁按键，开启此功能。功能开启后，面板上任何按键轻触均无效。
- 童锁关闭：长按童锁按键5秒以上，童锁指示灯熄灭，此时童锁功能解锁。

## 规格参数

型号	AW-6600T
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定输入功率	95W
机身尺寸	330*330*810mm
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	600m <sup>3</sup> /h
颗粒物累计净化量 (CCM颗粒物)	P4级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	300m <sup>3</sup> /h
噪音(声功率级)	66dB (A)
净重	15kg
执行标准	GB/T18801-2015 ; GB4706.1-2005 ; GB4706.45-2008

## 选配件

※过滤网属非保修器件，请妥善使用和保管，如果需要更换，请联系西屋公司或西屋授权的经销商。



- 复合过滤网
  - 可吸附烟尘、花粉、尘埃，能深度洁净空气，有效去除PM2.5。

## 维护保养

### 长期闲置时

- 1、拔下电源插头。（因为停止工作时也耗电。）
- 2、套上塑料袋，正立放置在干燥处保存。  
（平置或倒置可能会导致故障。）

### ！提示

- 请勿在拆下过滤网时运行。（失去除尘的作用，吸入的灰尘可能导致机器内传感器故障。）
- 维护保养时，请勿随意摆放拆下的配件。（有可能被配件绊倒或使配件受损，或儿童拿来玩耍而受伤。）

### 更换滤网的参考时间

	更换周期
复合过滤网	更换滤网指示灯闪烁时（大约使用6-9个月一次。）
条件：产品使用时间8小时/天，使用环境一般。 如使用环境污染较严重，请酌情缩短更换时间。	

※根据实际使用环境和使用方法，过滤网的更换周期可能发生变动，所以使用效果不好时请及时更换过滤网。

- 请将使用过的过滤网作为非可燃垃圾进行处理。

### 维护保养注意事项：

- 维护保养前必须拔下电源插头，断开电源连接。

#### 三合一复合滤网

- 不可清洗；
- 定期更换。

#### 传感器清洁注意事项

- 传感器表面要求保持干净，否则灵敏度将会受到影响甚至失效；
- 经常使用情况下，建议每月至少清洁一次传感器；
- 按图示要求使用鼓风机进行清洁（严禁使用任何清洁剂以及液体）；
- 同时清洁两个传感器。

颗粒物传感器




清洁内柱面


异味传感器



鼓风机



- 使用拧干的软布擦拭机身及操作面板。
- 请不要使用质地较硬的布擦拭，否则会造成表面损伤。
- 请使用干布打理电源线，以防残留在插头表面的水导致触电。
- 请使用中性清洁剂，不要使用去污粉、碱性洗涤剂、天拿水、漂白剂、酒精和汽油清洗机身。

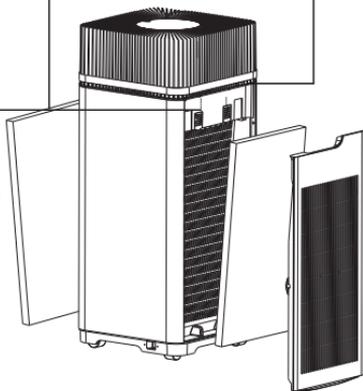

## 安全提示

- 切勿让水或任何其他液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电或火灾；
  - 不可在手湿时拔取或插入电源插头，不可对本产品泼水或水洗，否则，可能造成故障或引起触电；
  - 本产品与燃烧器具（如室内煤气炉及碳炉等）同时使用时，必须打开窗户引入新鲜空气；本产品不具备换气作用；
  - 请确认电源插头是否完全插入插座中，若插头没有完全插入，可能因此触电、发热，甚至引起火灾；请勿使用受损的电源插头或松弛的插座；
  - 欲拔取电源插头时，切勿拉拔电线及将重物压在电线上，必须正确地抓住电源插头将其拔出。否则，可能因为电线短路或断线而引起火灾，触电事故；
  - 不可超越本机电压定额或配线定额，请参照机器后牌贴纸标示电压；
  - 若家中正在使用发烟型杀虫剂时，请勿同时使用本产品。否则，杀虫剂被吸入后会经由出风口被吹出；
  - 本产品不适用于浴室等高温及潮湿的地方，否则，可能引起触电、火灾或故障；
  - 不可故意将本产品接近可燃性物品或点燃的香烟、香薰等，否则，可能引起火灾事故；
  - 切勿坐在或站在产品上面。
  - 烧过滤网可能会导致对人体或其他生物的不可逆伤害。请勿将过滤网用作燃料或类似用途。
  - 使用之后和清洁产品之前，务必先将电源插头拔掉；请勿于倾斜或倾倒状态下使用，否则，摔下及破损都可能造成机件故障；
  - 请勿拆下滤网后运转，否则，非但无法达到清净空气的效果，甚至可能造成故障；只能使用本机型号专门设计的原装过滤网。切勿使用任何其他过滤网。
- 本产品不可由肢体残疾，精神障碍或缺乏相关经验和技能的人（包括）儿童使用，除非有负责安全的人员对他们进行产品使用的相关指导或说明，方可使用本产品。

## 简单故障排除

使用中如发现机器有以下状况，请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法
机器不运转	电源线是否正常接好	将插头或插座连接好
	连接插头是否脱落	正确连接或更换插头
	面板安装是否妥当	安装好面板
出风口有异味	滤网是否吸附太多异味或烟尘	更换滤网
	滤网是否使用太久要更换	更换滤网
净化效果不理想	滤芯的包装袋是否拆掉	拆掉滤芯包装袋，重新启动机器
	机器附近有障碍物	改变位置
没有空气吹出	有异物堵塞进风口	清除异物
显示屏不亮	您的净化器是否进入睡眠模式	按动任意键唤醒屏幕

## 产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
钣金件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
灰尘及湿度传感器	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	×	×

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/ T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

# 保修卡 (西屋产品三包凭证)

## 西屋售后服务政策：

西屋所有产品均严格按照国家《三包规定》执行退换货及维修服务，自客户收到商品后7日内(含)可以退货、15日内(含)可以换货，超过15日可以维修，保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材，不在三包范围内。

## 西屋会员专享服务政策：

购买本产品的客户，可通过微信扫描二维码成为西屋会员，西屋会员在国家三包规定的基础上享受以下更优惠的增值服务：

- 1、保修期由整机保修1年延长至保修期为2年
- 2、自购买180日内(含)的质量问题的产品给予换新服务即180日内只换不修的服务
- 3、180日以外至2年的产品提供维修服务(大型机器可以上门检测及维修)对保外客户实行全国联保。

## 服务记录单

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/>				
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/>				
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

西屋官方网址：[www.westinghouse.cn](http://www.westinghouse.cn)

客户服务热线：400-080-1089

