



使用说明书

Instructions

Air Purifier

西屋空气净化器

AW-8000W

为安全起见，初次使用产品请先细阅本说明书，并保存说明书，以便参考使用。



扫码关注西屋公众号后即可成为会员



西屋电气公司

制造商：西屋生活净化科技（北京）有限公司
制造商地址：北京市东城区光明路13号12号楼5021室
生产地址：江苏省苏州市
客户服务热线：400-080-1089
www.westinghouse.cn

使用准备

接通电源

将空气净化器放置在水平的支撑面上，然后将插头插入电源插座；

- 仅能在220V-50Hz的插座上使用本产品。
- 在将插头插入插座时，请确保手和插头的干燥。
- 接通电源后，机器会发出“嘀”的一声；每次按下按键，也会有“嘀”的一声提示音。




为保证净化效果，请在
使用时关闭门窗；

装箱清单

装箱位置	主机包装			
形状名称	主机 	说明书 	遥控器 	WIFI操作说明 
数量	1	1	1	

部件名称

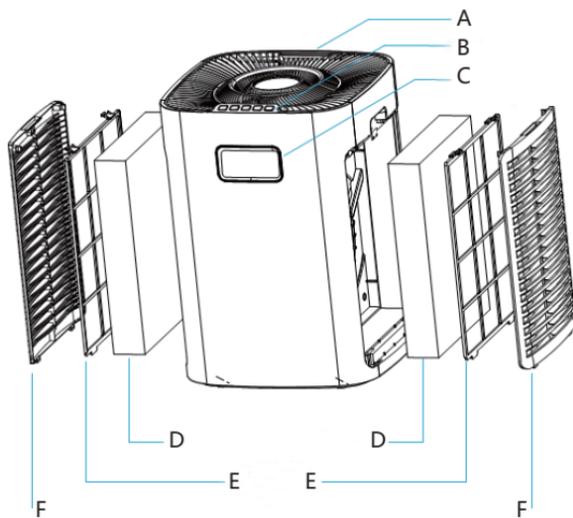

- A: 出风口
- B: 触摸按键
- C: 显示屏
- D: 复合滤网
- E: 预过滤网
- F: 进风口

● 复合滤网包括HEPA滤网和活性炭滤网

操作面板



开/关

将产品插头插入电源插座，产品发出“嘀”的一声。
按下电源开关按钮即可启动产品，此时机器进入自动模式运行，再次按下电源开关按钮可关闭产品。



风速

选择风速键可选择所需的风速（1档—4档）。
如果空气质量指示灯呈绿色亮起，表明空气质量良好，您可以选择较低的风速。如果空气质量指示灯呈红色亮起，表明空气质量不健康，您可以选择较高的风速，以便更快地净化空气。



负离子

开机后，按下负离子按键，显示屏负离子图标亮起，此时负离子正常工作，再次按下负离子关闭。



模式

按下自动键可选择自动模式，此时自动模式指示灯亮起；再次按下自动键，机器进入睡眠模式，机器安静运行；第三次按下自动键，睡眠模式取消，机器进入手动模式，您可按下风速键，自主设置风速。



童锁

按下童锁按钮，此时显示屏上的儿童锁指示灯，表明已激活儿童锁，此时其它按键都无法操作。
要关闭儿童锁，请再次按下童锁按钮，此时儿童锁指示灯将熄灭，其它按键恢复功能。

显示界面



红色表示空气质量差



蓝色表示空气质量良好



绿色表示空气质量优



温度



湿度



风速

HEPA

HEPA寿命



WIFI



负离子



自动模式



夜间模式



童锁模式

TVOC


气态污染物显示

遥控器说明



-  按开关键机器开机，进入自动模式运行；
-  按负离子键，此时负离子正常工作，再次按下负离子停止工作；
-  按下自动键，机器进入自动模式。如需取消，按下风速键（进入手动模式）或睡眠键（进入睡眠模式）；
-  按下风速键，可手动选择所需的风速（1-4档）
-  按下童锁键，此时显示屏上的童锁指示灯亮起，表明已激活儿童锁，此时其他按键都无法操作。再次按下童锁键，儿童锁解除，其他按键恢复正常使用；
-  按下睡眠键，此时机器进入睡眠模式，再次按下睡眠键，机器进入手动一档模式；
-  按下灯光键，显示屏灯光关闭。

更换滤网



拆掉空气净化滤网的所有包装材料。



拉出侧面板的上半部分以将其从产品上卸下。



向下按两个固定夹，然后朝向您自己的方向拉动预过滤网。



将拆去包装的空气净化滤网放回产品内。



将预过滤网放回产品内部。



重新安装侧面板，先将面板安装到产品底部。然后，轻推面板。

务必使主机停止运行并断电后再进行以上操作。

日常维护与保养


清洁产品前，务必先将电源插头拔掉。

切勿将本产品浸入水中或任何其他液体中。

切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁本产品的任何部位。

只有预过滤网可以用水清洗，空气净化器滤网不可水洗，也不能用吸尘器清洁。

清洁空气质量传感器




使用软刷清洁空气质量传感器的进风口和出风口。



打开空气质量传感器的盖子。



使用稍微浸湿的棉签清洁传感器进风口，最后用干棉签擦干。



关闭传感器盖。

每两个月清洁一次空气质量传感器，确保产品以最佳性能运行。如果产品用在多尘环境，请经常清洁。

使用前准备

- 产品的后侧及两侧均要留出至少20厘米的空间，产品上方至少要留出30厘米的空间。
- 切勿在本产品上放置任何物品。请勿在日光直射处使用，否则，容易引起变色、变形；切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中
- 请勿将手指或物体插入或放置在出风口或进风口，以防止产品出现物理损坏或出现故障。
- 为防止产生干扰，产品与无线电波的电器（如电视机、收音机、无线电控制时钟）之间至少保持2米距离。
- 打开产品电源之前，务必确保先拆除滤芯包装并正确安装所有过滤网。
- 本产品不能去除一氧化碳（CO）或氫（Rn）因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用

规格参数

型号	AW-8000W
额定电压	220V ~
额定频率	50Hz
额定输入功率	78W
机身尺寸	365*365*530mm
颗粒物洁净空气量 (CADR颗粒物)	808 m ³ / h
颗粒物累计净化量 (CCM颗粒物)	P4级
甲醛洁净空气量 (CADR甲醛)	400 m ³ / h
噪音(声功率级)	58dB(A)
净重	13.5kg
执行标准	GB/T18801-2015 ; GB4706.1-2005 ; GB4706.45-2008

安全提示

- 切勿让水或任何其他液体或易燃性清洁剂进入产品，以免发生触电或火灾；
 - 不可在手湿时拔取或插入电源插头，不可对本产品泼水或水洗，否则，可能造成故障或引起触电；
 - 本产品与燃烧器具（如室内煤气炉及碳炉等）同时使用时，必须打开窗户引入新鲜空气；本产品不具备换气作用；
 - 请确认电源插头是否完全插入插座中，若插头没有完全插入，可能因此触电、发热，甚至引起火灾；请勿使用受损的电源插头或松弛的插座；
 - 欲拔取电源插头时，切勿拉拔电线及将重物压在电线上，必须正确地抓住电源插头将之拔出。否则，可能因为电线短路或断线而引起火灾，触电事故；
 - 不可超越本机电压定额或配线定额，请参照机器后牌贴纸标示电压；
 - 若家中正在使用发烟型杀虫剂时，请勿同时使用本产品。否则，杀虫剂被吸入后会经由出风口被吹出；
 - 本产品不适用于浴室等高温及潮湿的地方，否则，可能引起触电、火灾或故障；
 - 不可故意将本产品接近可燃性物品或点燃的香烟、香薰等，否则，可能引起火灾事故；
 - 切勿坐在或站在产品上面。
 - 烧过滤网可能会导致对人体或其他生物的不可逆伤害。请勿将过滤网用作燃料或类似用途。
 - 使用之后和清洁产品之前，务必先将电源插头拔掉；请勿于倾斜或倾倒状态下使用，否则，摔下及破损都可能造成机件故障；
 - 请勿拆下滤网后运转，否则，非但无法达到清净空气的效果，甚至可能造成故障；只能使用本机型专门设计的原装过滤网。切勿使用任何其他过滤网。
- 本产品不可由肢体残疾，精神障碍或缺乏相关经验和技能的人（包括）儿童使用，除非有负责安全的人员对他们进行产品使用的相关指导或说明，方可使用本产品。

简单故障排除

使用中如发现机器有以下状况，请依照下表进行检查。

故障现象	原因分析	处理方法
机器不运转	电源线是否正常接好	将插头或插座连接好
	连接插头是否脱落	正确连接或更换插头
	面板安装是否妥当	安装好面板
出风口有异味	滤网是否吸附太多异味或烟尘	更换滤网
	滤网是否使用太久要更换	更换滤网
净化效果不理想	滤芯的包装袋是否拆掉	拆掉滤芯包装袋，重新启动机器
	机器附近有障碍物	改变位置
没有空气吹出	有异物堵塞进风口	清除异物
显示屏不亮	您的净化器是否进入睡眠模式	按动任意键唤醒屏幕

产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
连接线	○	○	○	○	○	○
橡胶件	○	○	○	○	○	○
钣金件	○	○	○	○	○	○
电机组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
灰尘及湿度传感器	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	×	×

○ : 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在 SJ/ T-11363-2006《电子信息产品有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

× : 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。

保修卡 (西屋产品三包凭证)

西屋售后服务政策：

西屋所有产品均严格按照国家《三包规定》执行退换货及维修服务，自客户收到商品后7日内(含)可以退货、15日内(含)可以换货，超过15日可以维修，保修期为整机保修1年。净化器的滤芯和加湿器的净水棒属于耗材，不在三包范围内。

西屋会员专享服务政策：

购买本产品的客户，可通过微信扫描二维码成为西屋会员，西屋会员在国家三包规定的基础上享受以下更优惠的增值服务：

- 1、保修期由整机保修1年延长至保修期为2年
- 2、自购买180日内(含)的质量问题的产品给予换新服务即180日内只换不修的服务
- 3、180日以外至2年的产品提供维修服务(大型机器可以上门检测及维修)对保外客户实行全国联保。

服务记录单

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/>				
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

报修时间				购买日期	
客户姓名		联系电话		联系地址	
产品型号		机器编号		故障现象	
处理措施	维修 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 退货 <input type="checkbox"/>				
更换配件名称					
客户签字				服务人员签字	

西屋官方网址：www.westinghouse.cn

客户服务热线：400-080-1089

